

## DS-KD8002-VM

### Kovová dveřní stanice s videointerkomem



#### Hlavní vlastnosti

##### Základní funkce

- Funkce videointerkom
- Funkce řízení přístupu
- Autorizuje karty prostřednictvím dveřní stanice až do maximálního počtu 2 500 karet, prostřednictvím vnější dveřní stanice až do 50 000 (tato funkce nebude platná, pokud je karta autorizována klientem)
- Podporované čtečky karet
- Samopřizpůsobující se dodatečné světlo

##### Funkce video/audio

- Dohled s vysokým rozlišením obrazu s vysoce výkonným CMOS
- Potlačování hluku a rušení ozvěny
- Videokompresce H.264
- Slabé osvětlení

##### Dálkové ovládání

- Dálkové odemknutí klientem nebo prostřednictvím aplikace
- Dálkové vyřizování telefonátu klientem nebo prostřednictvím aplikace


##### Funkce alarmu

- Podpora alarmu upozorňujícího na neoprávněnou manipulaci a dveřního magnetického alarmu
- Automatická aktualizace zpráv alarmu pro hlavní stanici nebo klienta po zadání tísňového kódu pro otevření dveří

##### Další vlastnosti

- Funkce upozornění na zprávy
- Automatické odeslání zaznamenaných fotografií FTP nebo klientovi při odemknutí dveří


#### Typická aplikace

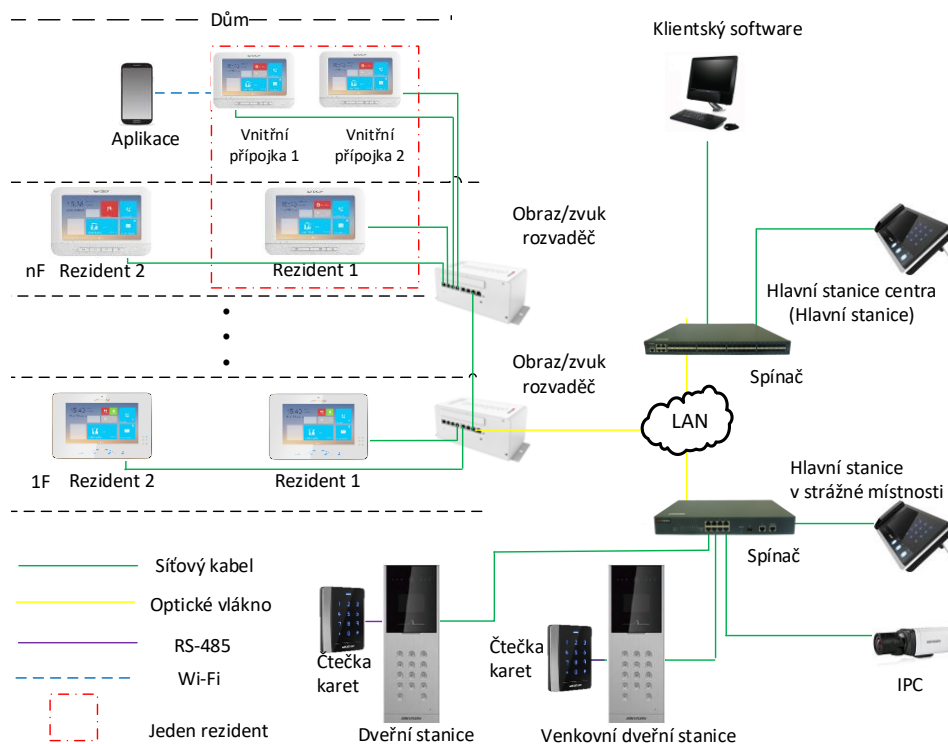

## Specifikace

| Model                     |  | DS-KD8002-VM   |
|---------------------------|--|--|
| Parametry systému         | Procesor:                              | Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC  |
|                           | Operační systém:                       | Vestavěný operační systém Linux  |
| Parametry videa           | Kamera                                 | Barevná kamera CMOS s nízkým osvětlením 1.3 MP s vysokým rozlišením                |
|                           | Standard komprese obrazu               | H.264  |
|                           | Rozlišení                              | 1 280 × 720  |
|                           | Snímková frekvence                     | PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps  |
| Parametry displeje        | Displej                                | 3,5palcová barevná TFT LCD   |
|                           | Rozlišení displeje                     | 480 × 320  |
|                           | Provozní metoda                        | Fyzická klávesnice   |
|                           | Provozní rozhraní                      | LCD displej, snadno ovladatelná nabídka  |
| Zvukové parametry         | Zvukový vstup:                         | Vestavěný všesměrový mikrofón  |
|                           | Zvukový výstup                         | Vestavěný reproduktor  |
|                           | Standard komprese zvuku                | G.711 U  |
|                           | Rychlost komprese zvuku                | 64 Kbps  |
|                           | Kvalita zvuku                          | Potlačování hluku a rušení ozvěny  |
| Parametry řízení přístupu | Vnitřní čtečka karet                   | Vestavěná čtečka IC karet  |
|                           | Vnější čtečka karet                    | IC čtečka Wiegand 26, Wiegand 34 nebo RS-485                                       |
|                           | Dveřní magnetická detekce              | Zjišťuje status dveřního magnetického senzoru                                      |
| Doplňkové osvětlení       | Režim doplňkového osvětlení            | Viditelné doplňkové osvětlení  |
| Parametry sítě            | Ethernet                               | 10/100/1000 Mbps Samopřizpůsobující se Ethernet                                    |
|                           | Síťový protokol                        | TCP/IP, RTSP   |
| Parametry alarmu          | Vstup alarmu                           | Alarm dveřního magnetického senzoru, alarm upozorňující na neoprávněnou manipulaci |
| Rozhraní zařízení         | Síťové rozhraní                        | 1 samopřizpůsobující se rozhraní Ethernetu RJ-45 10/100/1000 Mb/s.                 |
|                           | RS-485                                 | 1 RS-485 Port poloduplexní komunikace  |
|                           | Vstup I/O                              | 8  |
|                           | Výstup I/O                             | 4  |
|                           | Wiegand                                | 1 Wiegand Port pro přístup k IC čtečce karet Wiegand                               |
|                           | USB                                    | 1 USB 2.0 podporující U-Disk   |
| Všeobecně                 | Materiál                               | Hliníková slitina  |
|                           | Napájení                               | 12 VDC   |
|                           | Spotřeba energie:                      | 15 W   |
|                           | Provozní teplota                       | -40° C až +70° C   |
|                           | Provozní vlhkost                       | 10 % až 90 %   |
|                           | Ochrana úrovně IP                      | IP65   |
|                           | Rozměry (D × Š × V)                    | 418 mm × 145 mm × 61 mm (16,5" × 5,7" × 2,4")                                      |
| Certifikace               | FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, OEEZ |  |

## Vzhled a rozhraní

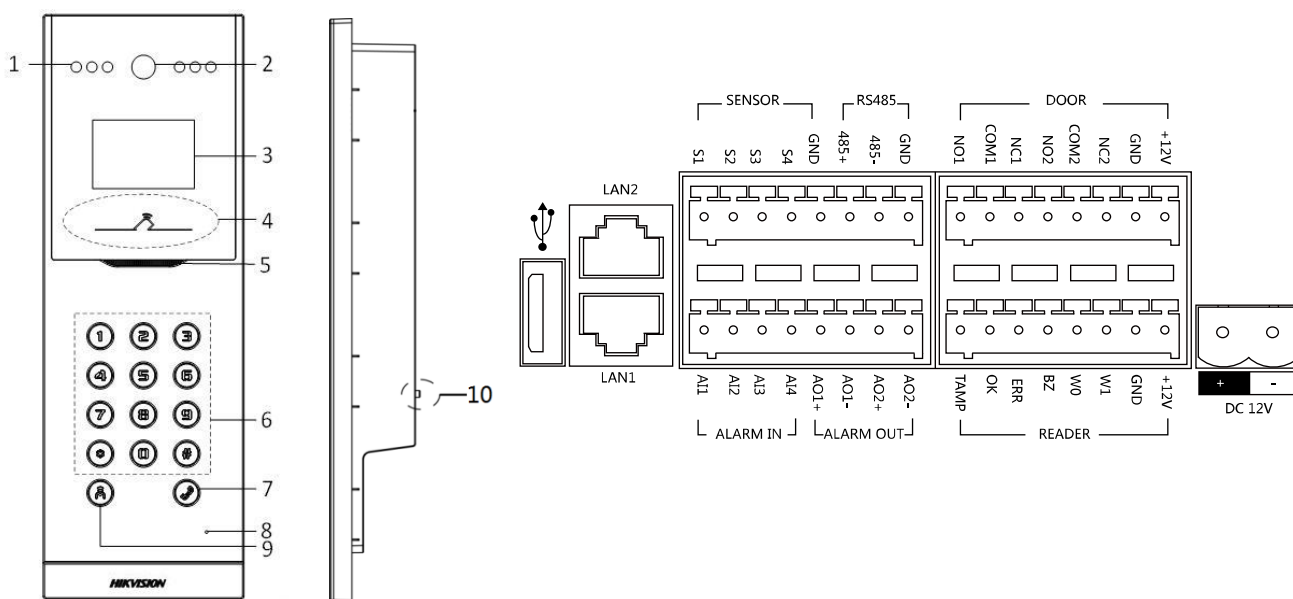

| Index | Popis                                     | Index | Popis                 |
|-------|---|-------|-----------------------|
| 1     | Doplňkové světlo s nízkou silou osvětlení | 6     | Číselná klávesnice    |
| 2     | Vestavná kamera                           | 7     | Tlačítko volání       |
| 3     | Obrazovka s LCD displejem                 | 8     | Mikrofon              |
| 4     | Oblasti karetní indukce                   | 9     | Klávesa volání centra |
| 5     | Reproduktor                               | 10    | MANIPULACE            |

Distributed by

## Dostupný model

DS-KD8002-VM

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com